

## ► Produktbeschreibung




Edelstahlsiebgerüste kaschiert mit einem welligen Schweißgitter. Durch die offene Fläche hat der Coarse-Stop einen sehr geringen Druckverlust. Die ausgebildete Wellenform konzentriert die Oberflächenverschmutzung in die V-Vertiefung und hält die Anströmflächen bestmöglich frei.

Einfach abzureinigen durch abfegen/-saugen/-spritzen/-blasen. Beständig gegen aggressive Luft. Langlebig durch formstabile Bauform. Abscheidung von unerwünschten Pollen, Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen. Schützt und verlängert die Standzeit nachgeschalteter Filter. Idealer Einsatz als Luftfilter bei Wärmetauschern, Luftkühlern und lufttechnischen Anlagen die keine Druckdifferenzen verkräften.

## ► Technische Daten

Bauform/Typ		CT-66	CT-36
Filterklasse DIN16890		Coarse	Coarse
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	3400	1700
Anfangsdruckdifferenz	Pa	8	8

## ► Lieferform

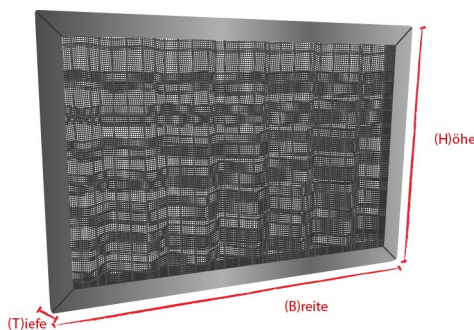

Typ	Frontrahmen (B) x (H) x (T)	Passend für Rahmen
CT-66	592 x 592 x 25 mm	610 x 610 mm
CT-56	490 x 392 x 25 mm	508 x 610 mm
CT-36	287 x 592 x 25 mm	305 x 610 mm

Sonderabmessungen, sowie Bohrungen oder Griffe auf Anfrage.

