

► **Produktbeschreibung**



Glasfasergelege insbesondere für die Farbnebelabscheidung. Zur Reinfluftseite hin verdichtet gesponnen, hoch elastisch und trocken.


Bitte beachten Sie unser Zusatzdatenblatt Farbnebelabscheider

► **Technische Daten**

Bauform/Typ	GLG-3	
Gewicht pro m ²	g	220
Abscheidegrad	%	93-97
Empfohlene Luftgeschw.	m/s	0,5-2,5
Materialstärke	mm	75
Anfangsdruckdifferenz	Pa	20
Enddruckdifferenz	Pa	150
Staubspeicherkapazität	kg/m ²	3,5

Selbstverlöschend nach DIN53438 (F1/K1). Die maximale Betriebstemperatur der Filter beträgt 170°C, die Feuchtigkeitsbeständigkeit beträgt 100%.

► **Lieferform**

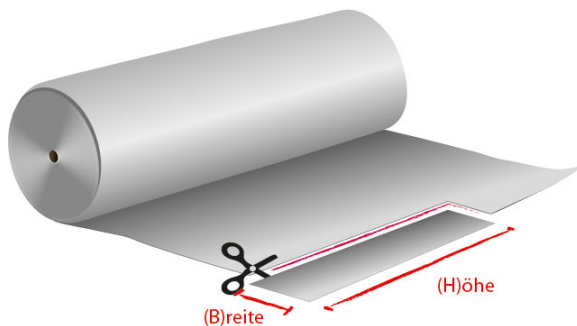

Standard (in mm)	Rollenbreite	Rollenlänge
GLG-3	760	20.000
	760	60.000
	1.000	20.000
	1.000	60.000
	1.250	20.000
	2.000	20.000
	2.000	60.000
GLG-4	2.000	20.000

