

► Produktbeschreibung



Luftfiltermatte in einem umlaufenden Klemmprofilrahmen eingefasst.

Vereinfachte und verbilligte Halterungsvorrichtung. Ein zusätzlicher Wechselrahmen entfällt.

Geeignet als Einschubfilter oder zum Abkleben in einen handelsüblichen Taschenfilteraufnahmerahmen. Das fest verspannte Filtermedium kann trocken oder auch nass abgereinigt werden.


► Technische Daten

Bauform/Typ

Filterklasse nach DIN EN 779		G2	G3	G4	M5
Nennvolumenstrom	m ³ /h	5400	5400	5400	5400
Anfangsdruckdifferenz	Pa	9	19	31	40
Rahmenstärke	mm	15 / 20 / 25			

Selbstverlöschend nach DIN53438 (F1/K1). Die maximale Betriebstemperatur der Filter beträgt 80°C, die Feuchtigkeitsbeständigkeit beträgt 100%. EURO-Filter empfiehlt einen wirtschaftlichen Wechsel bei Anfangsdruckdifferenz x 3.

► Lieferform

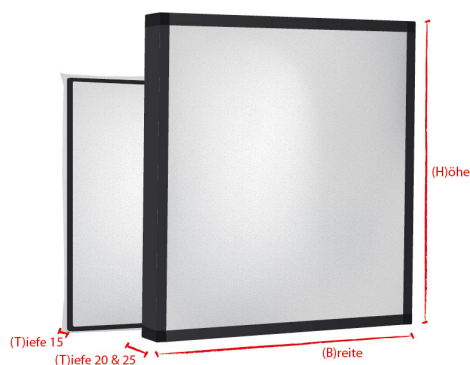

Standardmaße

EC-PlanTiefe	-Abm	/Medium
EC-Plan15	-66 = 592 x 592 mm	/F100 = G2
EC-Plan20	-56 = 490 x 592 mm	/F150 = G3
EC-Plan25	-36 = 287 x 592 mm	/F290 = G4
	-33 = 287 x 287 mm	/F300 = M5

Sonderabmessungen auf Anfrage.

