


Typ TFR mit geschäumter Dichtung

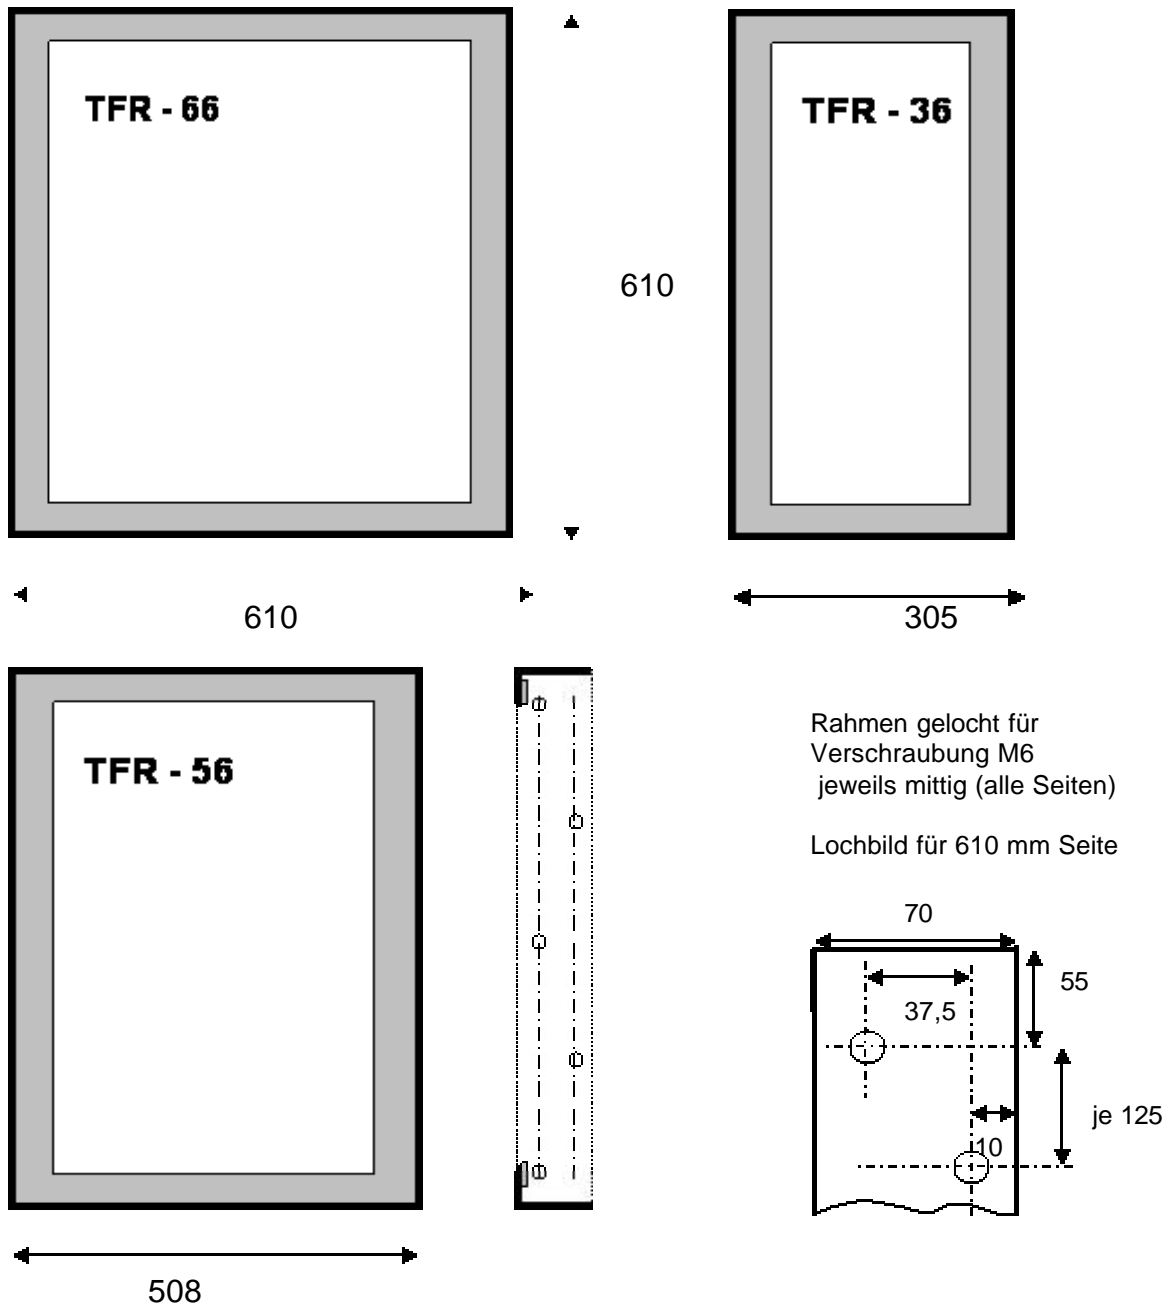

TFR - Einbaurahmen bestehen aus L-förmig abgekantetem sendverzinktem Stahlblech.  
Sie sind geeignet zur Aufnahme aller handelsüblichen Taschen- und Kompaktfilter.  
Die Filterrahmen werden in den 4 Ecken durch je eine Spannfeder formschlüssig festgeklammt.  
Durch 2 Rasten und 2 Federdrehpunkte lassen sich die Filterrahmen zuverlässig spannen.

Sonderausführungen in nichtrostendem Stahlblech sind lieferbar.


# Datenblatt EURO-Filtereinbaurahmen



## ► Lieferform

	Größe	
lieferbare	- 66	ganze Einheit 610 x 610 für alle 592x592 Filter
Standardgrößen	- 36	halbe Einheit 305 x 610 für alle 287x592 Filter
	- 33	viertel Einheit 305 x 305 für alle 287x287 Filter
	- 56	3/4 - Einheit 508 x 610 für alle 490x592 Filter

Passend für Filter mit einem Rahmenmaß  
von 20 bis 48 mm

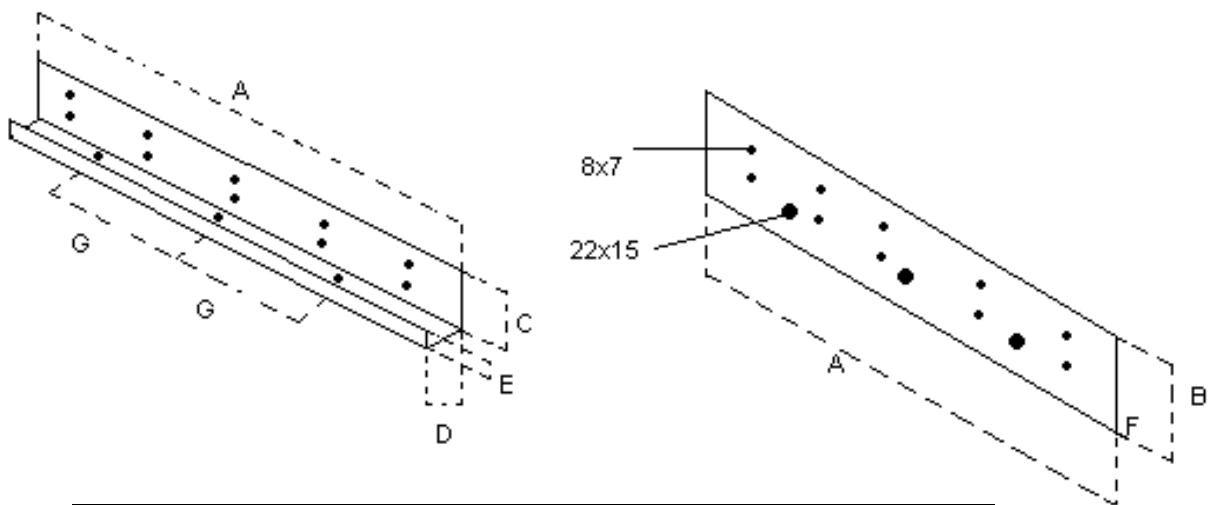

Format	Abmessungen in mm				
	A	B	C	F	G
1/1	610	610	72	17	55
5/6	508	610	72	17	55
1/2	305	610	72	17	55
1/4	305	305	72	17	55

### Bemerkungen:

Bei Montageleisten betragen die Abmessungen  
C = 77, D = 40 und E = 17 mm.

Bei Versteifungsblechen betragen die Abmessungen  
B = 126, F = 29 und G = 200 mm.

Die Lochbilder der Montageleisten und Versteifungsbleche sind  
kompatibel mit den Lochbildern der Aufnahmerahmen