


► Produktbeschreibung



Pulsfilterpatronen sind für den Einsatz in der Entstaubung oder anderen Vorgängen die ein erhöhtes Staubvorkommen haben vorgesehen. Pulsfilterpatronen können mit einem Gegenpuls gereinigt werden um die Standzeit bedeutend zu verlängern.

Wichtig ist eine exakte Beschreibung der Patronenbefestigung, Dichtung, Länge, Durchmesser Innen und Außen, um original passend liefern zu können.

► Lieferform

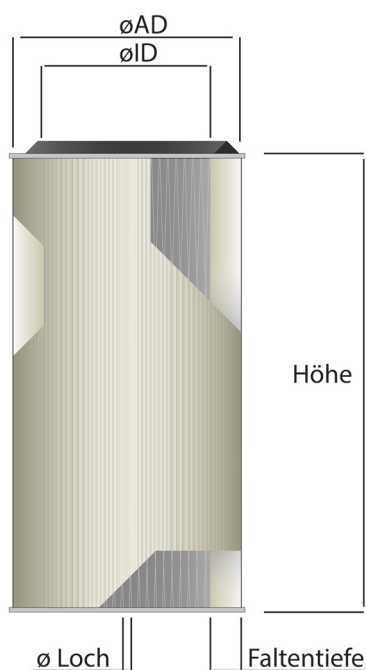

AD:	Durchmesser von Außenkante, zu Außenkante
ID:	Durchmesser von Innenkante, zu Innenkante
Höhe:	Länge von Bodenplatte bis Kopfplatte
Befestigung:	Bodenplatte (geschlossen) Bodenplatte mit Loch (Zugstangenbefestigung) Flansch (z.B. 3-Haken / 4-Haken)
Dichtung:	Form und Abmessungen
Material:	Filtermaterial und/oder Einsatzgebiet

